




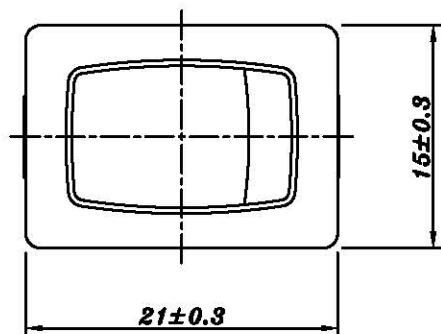

MOUTING HOLE

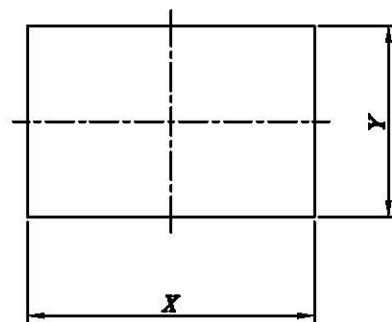

SCHEMATIC





Panel Thickness	Dim.X	Dim.Y
0.75~1.25	19.2/19.1	13.0~12.9
1.25~2.0	19.4/19.3	13.0~12.9
2.0~3.0	19.8/19.7	13.0~12.9

Safety Certificate	FILE NO:
UL	E105856(S)
ETL	40027238
CSA	LR112904-6
CQC	CQC03002004731

Safety Certificate	FILE NO:
D	313271-01
S	9432010
N	P05203712
FI	21533

主要尺寸(*)	重要尺寸
A1 3.3	A 21.0±0.3
B1 12.9	B 15.0±0.3
	C 7.9±0.2
	D 7.08

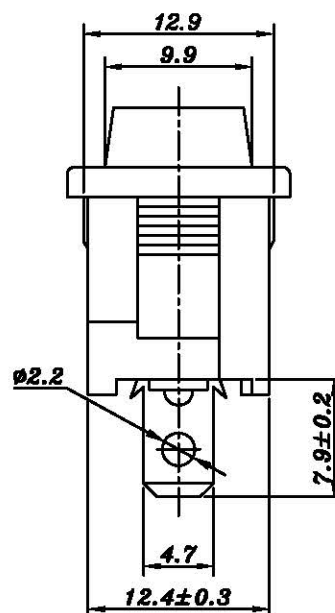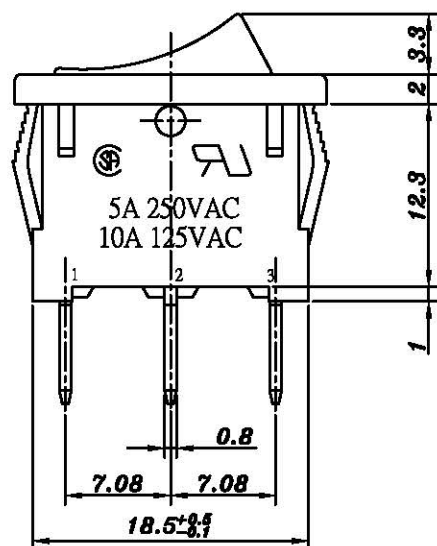


TOL	>0.3~6 ±0.1
	>6~30 ±0.15
	>30 ±0.3
ANG	±1°

SPECIFICATION

CONTACT RATING: 5A250VAC 10A125VAC(VDE UL)
 10A 250V/125V()
 6(1)A250V~uT85/55(D S N FI)
 5A/2X250V~(CQC)

INITIAL CONTACT RESISTANCE:50Milliohms Max
 INSULATION RESISTANCE :500 Megohms Min 500VDC
 WITHSTAND VOLTAGE :1,000 VAC-1 Minute
 LIFE EXPECTANCY :10,000 Cycles
 OPERATING FORCE :400±200gf



單位
mm

比例
FREE

日期
2016-07-29

核准

審核

設計繪圖

料號

BRS-6062B-Q-BB-A2-P

頁數

1/1

FLYING
INTERNATIONAL

WILLIAM

AMY

PNC

品名

ROCKER SWITCH

圖號

BRS-6062B-Q-BB-A2-P

版本

B


BR SERIES 开关测试规范书

- 1 测试条件:
以温度5-35℃, 相对湿度45-85%, 气压860-1060mbar之标准状态测试之。
- 2 外观, 构造, 尺寸
 - 2.1 外观各部份之加工须良好,机能上不可有生锈、刮伤、裂痕、电镀不良及剥离现象发生。
 - 2.2 构造, 尺寸依规格图。
- 3 电器性能
 - 3.1 接触阻抗测试
以DC 5V 1A电压降下法测定, 在未加负载前接触阻抗不能超过50mΩ 为合格。
 - 3.2 绝缘阻抗测试
以DC 500V之电压加以端子相互间及端子与接地间1分钟±5秒测定之。绝缘阻抗在500MΩ 以上为 合格。
 - 3.3 耐电压测试
开放接点间, 异极间 AC 2000V
端子与接地间 AC 4000V
以上电压测试时间1分钟(50~60HZ), 电流为0.5mA。
在测试时间内不可有绝缘破坏现象为合格。

4 超负载和耐久测试

测试条件	电压	电流	功率因数	测试频率	次数	安规
超负载测试	250	7.5A	0.75--0.8	8次/分钟	50次	UL/CSA
耐久测试	250	5A	0.75--0.8	8次/分钟	6000次	UL/CSA
	250	6A	0.6	30次/分钟	10000次	VDE (S) (D) (N) (FI) (R)

- 5 温度上升测试
当耐久测试完后, 再输入额定电流, 当端子温度到达一定值时, 测定其与大气温度之差以不超过常温30℃为合格。
- 6 耐焊锡性
焊接温度350℃时间3±0.5秒。
外观无显著变形及动作无异常现象为合格。
- 7 端子强度
端子前端任一方向加3kgf之静荷重1分钟(每支端子限1次)
不能有端子脱落、破坏及绝缘破坏之现象。

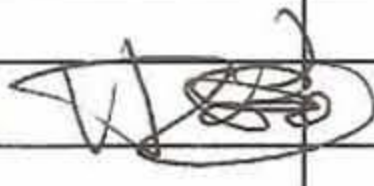		2001.08.21		徐夫斌			范凤梅
次	修正记录	日期	修正者	校对	承认	校对	制表