

1



2

3

4


5

A

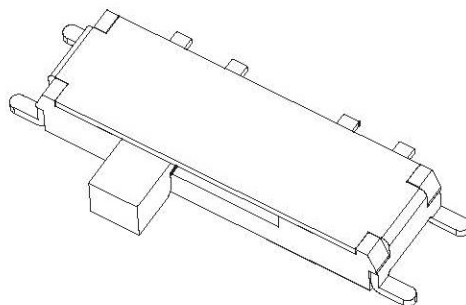
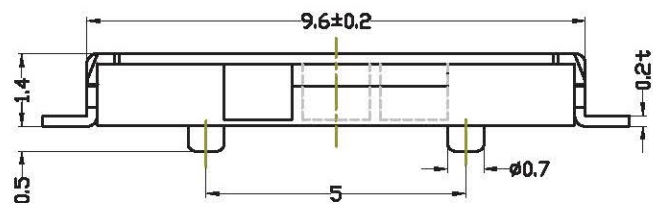


P.C.B MOUNTING PATTERN DIMENSION


the following soldering are recommended
for reflow soldering

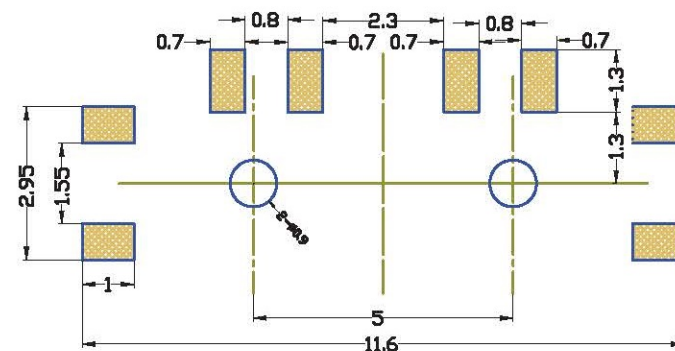

B

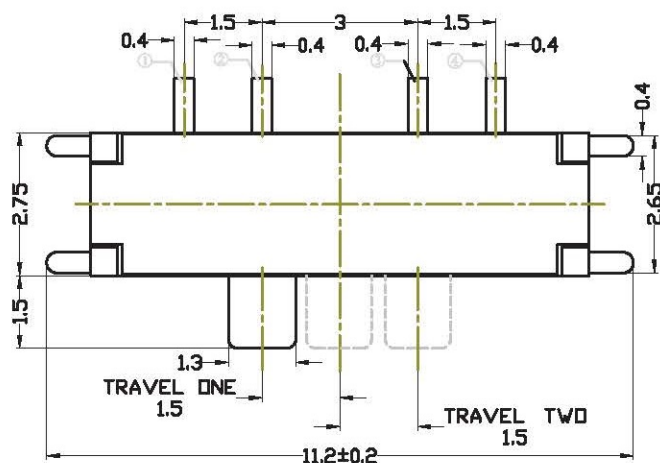

CIRCUIT DIAGRAM



C

技术参数

NO	项 目	参 数
1	额定电流	0.3A 4V DC
2	接触电阻	≤70mΩ
3	动作力	180±50gf
4	行程	1.5±0.1mm
5	绝缘电阻	>100MΩ
6	抗电强度	AC250V 50Hz 1Min
7	寿命	10,000 cyc

未注公差

30<L	±0.30
10<L≤30	±0.20
5<L≤10	±0.15
L≤5	±0.10
角 度	±2°

D

單位
mm比例
FREE日 期
2016-06-21

核 准

審 核

設計繪圖

料 號

BSL-1300PA-W-RP-R

頁 數

1/1

FLYING

WILLIAM

AMY

EWS

品 名

SLIDE SWITCH

圖 號

BSL-1300PA-W-RP-R

版 本

B

1

2

3

4

5

D