


UB9750AL/UF9750AL

■ Appearance 外觀

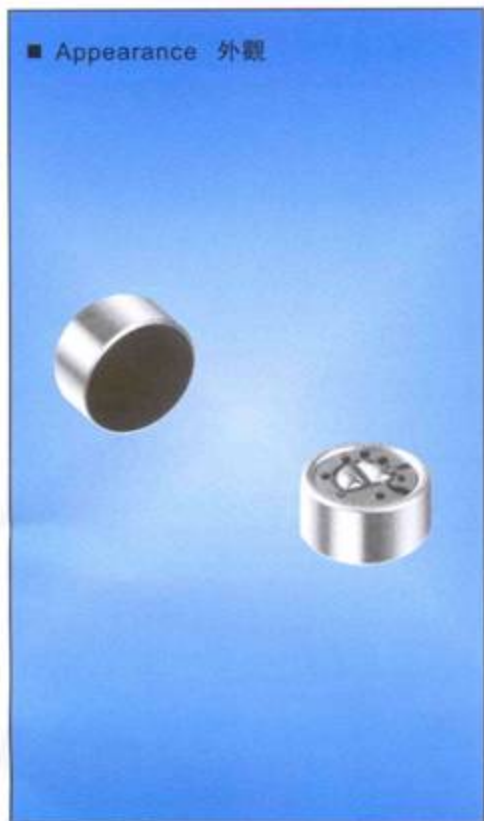


- Hi-temp. Resistance
- Used in Hi-Fi system
- Can be built with one or two inner capacitors, which is available for marking the volume in the P/N
- Better-Shielded RF-noise resistant type
- 高耐溫特性
- 適應於Hi-Fi聲音
- 可以內置1個或2個電容并在產品型號中標識電容量值
- 很好的抗射頻干擾能力


■ Sensitivity 靈敏度

$V_s=1.5V$ $R_L=680K\Omega$ $-51 \pm 3dB$ $-49 \pm 3dB$ $-47 \pm 3dB$

■ Polar directivity pattern 極性圖




■ Schematic Diagram

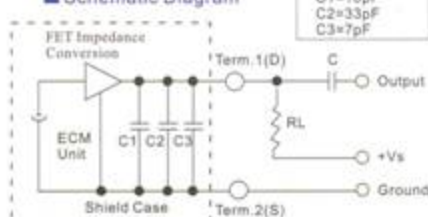

技術說明

靈敏度	見上表 (0dB=1V/Pa, 1KHz)
輸出阻抗	680Ω-30%
指向性	單一指向性
頻率回應	100-16,000Hz
最大工作電壓	10V
標準工作電壓	1.5V
消耗電流	最大0.5mA
靈敏度隨電壓衰減特性	1.5V→1.0V 變化 -3dB以內
信噪比	>58dB

■ Dimensional Drawing 外觀尺寸圖

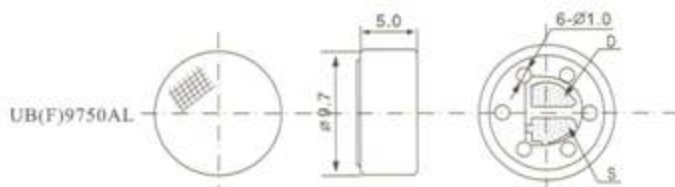

Specifications

Sensitivity	See above (0dB=1V/Pa, 1KHz)
Impedance	680Ω-30%
Directivity	Unidirectional
Frequency	100-16,000Hz
Max operation voltage	10V
Standard operation voltage	1.5V
Current consumption	Max 0.5mA
Sensitivity reduction	Within -3dB at 1.0V
S/N (Signal to noise) ratio	More than 58dB

■ Typical Frequency Response Curve 頻率特性

