


.374" PCB Tri-Barrier Terminal Blocks

TYPE:T44 (貫通式端子台)

Pitch:9.50mm

c **AL** [®] **US**

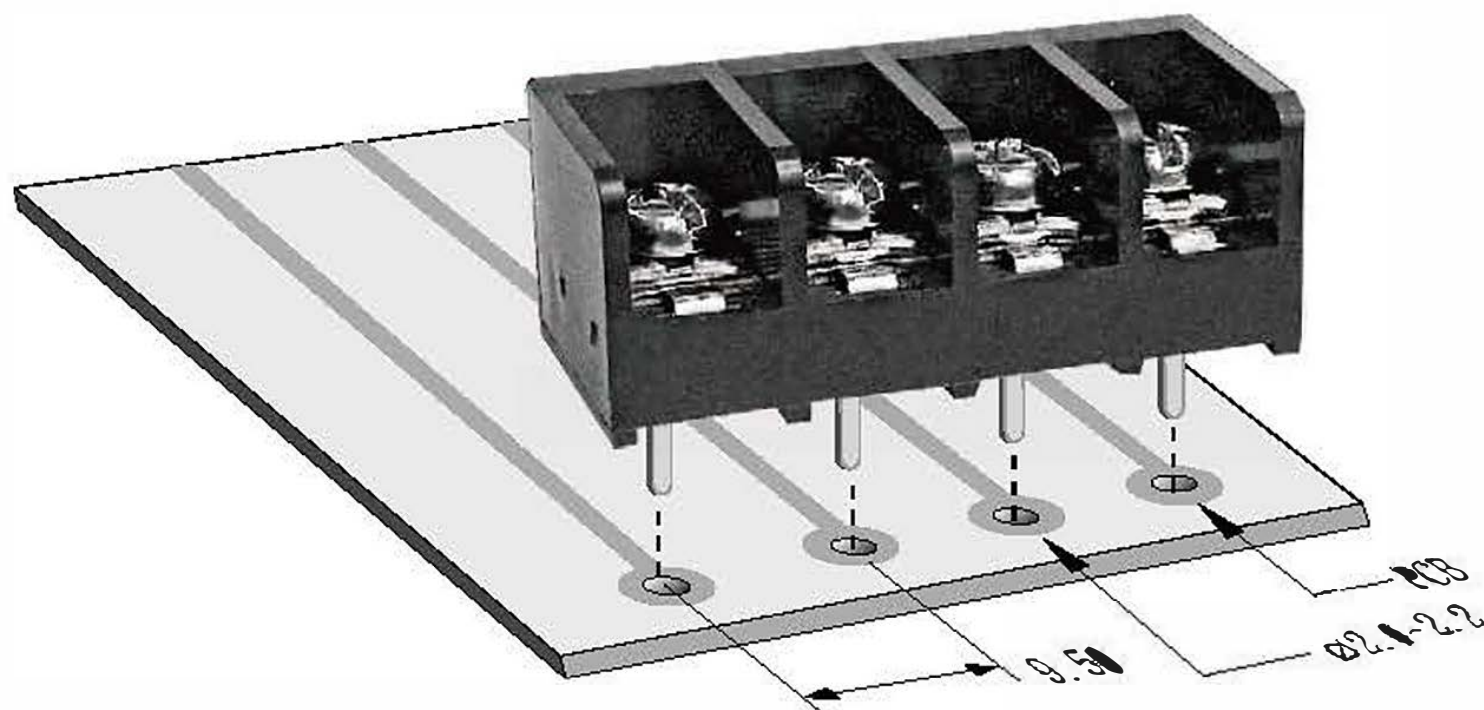

ORDER GUIDE(注文方法):

T44 - B S11 - 04

Body(本体)		Terminal style(端子スタイル)				Poles(極数)
A: 取付穴・壁有り、カバー無し (Mount Ends)	G: 特殊取付穴・壁有り、 カバー無し (Barrier Ends with Angle brackets)	B1E		S1E		02
		B11		S1N		...
B: 取付穴・カバー無し、壁有り (Barrier Ends)	L: 取付穴有り、金具・壁・ カバー無し、金具ガード付き (Mount Ends with Standoffs)	B21		S11		...
E: 取付穴無し、壁有り、 カバー付き (Barrier Ends with Cover)		C37		S37		26

SPECIFICATION(規格,仕様):

Terminal : Brass, Tin plated, 0.8 t
 Insulator body : PBT(UL94V-0), Black
 Screw : M3.5, steel, Ni plated
 Cover : PC
 Operation temperatures : -40° C to +120° C
 Rated current : 15Amp 300V
 Insulation withstands volt : 2000V 1min
 Insulation resistance : 2000MΩ at DC 500V
 PCB hole Dia : ø 2.0mm~ø 2.2mm
 Wire range : 14~22 AWG
 Screw torque : 12 lb-in

Screw with washer

端子金具 : 黄銅板 ハンダメッキ, 0.8 t
 本体 : PBT(UL94V-0), 黒色
 端子ネジ : M3.5, 鉄ニッケルメッキ
 カバー : PC
 使用温度範囲 : -40° C to +120° C
 定格 : 15Amp 300V
 耐電圧 : 2000V 一分間
 絶縁抵抗 : DC 500V 2000MΩ
 基板穴径 : ø 2.0mm~ø 2.2mm
 適合電線 : 14~22 AWG
 締付トルク : 12 lb-in

ワッシャー付ネジ



.374" PCB Tri-Barrier Terminal Blocks

TYPE:T44

Pitch:9.50mm



T44-BB1E-04

Terminal style:B1E

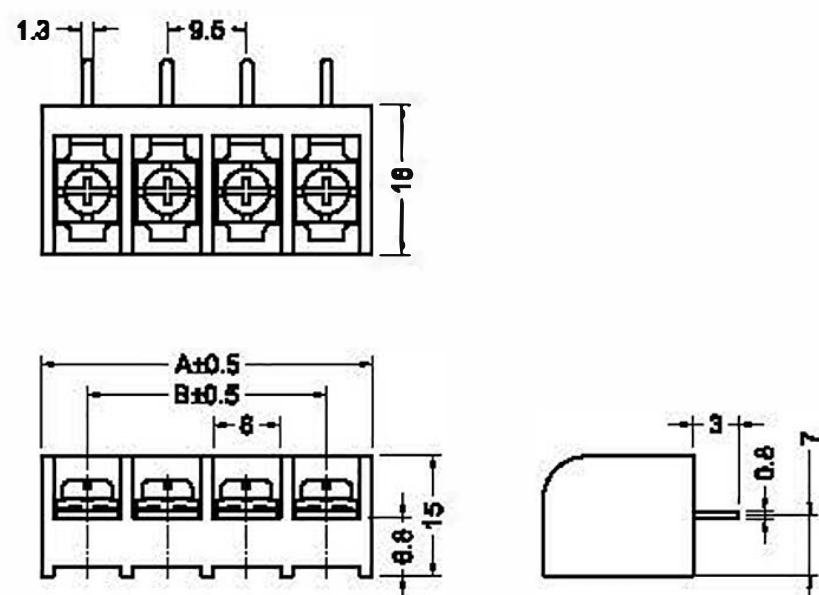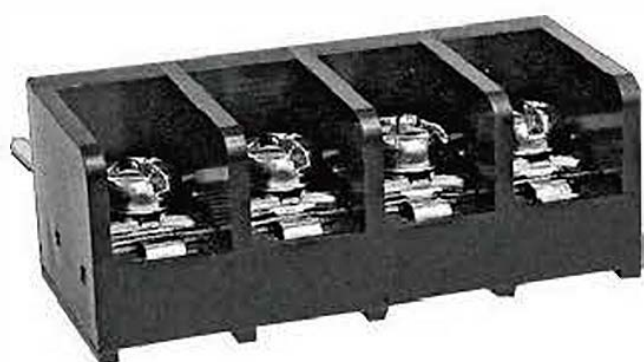



T44-BB11-04

Terminal style:B11

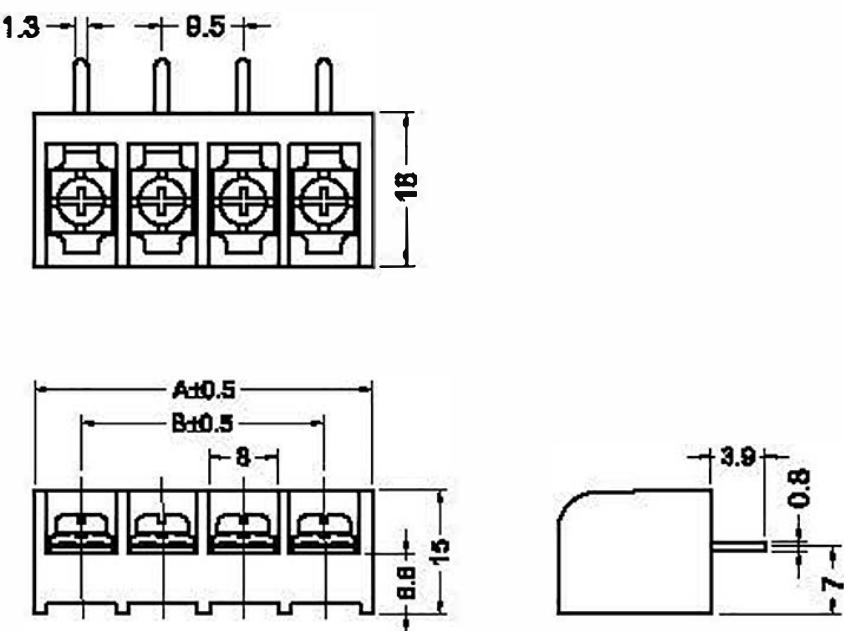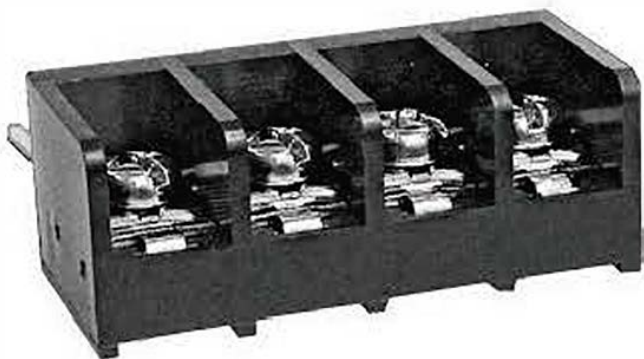

T44-BB21-04

Terminal style:B21

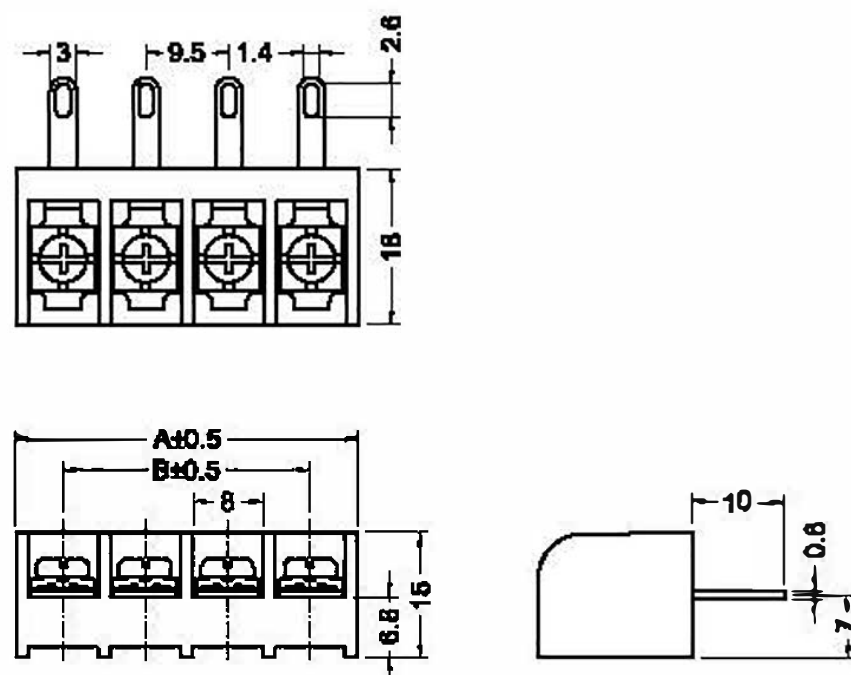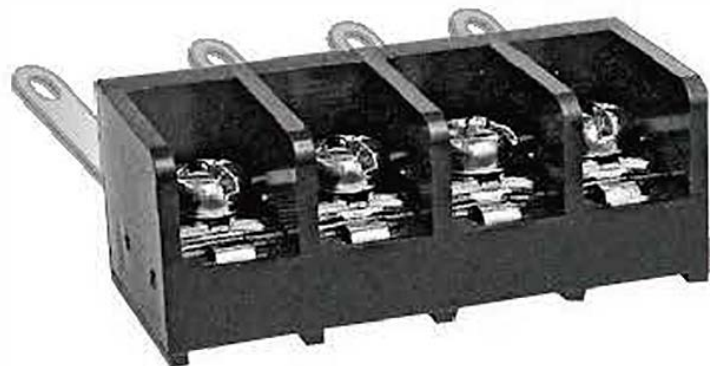

Poles	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A(mm)	20.20	29.70	39.20	48.70	58.20	67.70	77.20	86.70	96.20	105.70	115.20	124.70	134.20	143.70	153.20
B(mm)	9.50	19.00	28.50	38.00	47.50	57.00	66.50	76.00	85.50	95.00	104.50	114.00	123.50	133.00	142.50
Poles	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
A(mm)	162.70	172.20	181.70	191.20	200.70	210.20	219.70	229.20	238.70	248.20					
B(mm)	152.00	161.50	171.00	180.50	190.00	199.50	209.00	218.50	228.00	237.50					



.374" PCB Tri-Barrier Terminal Blocks

TYPE:T44

Pitch:9.50mm



T44-BC37-04

Terminal style:C37

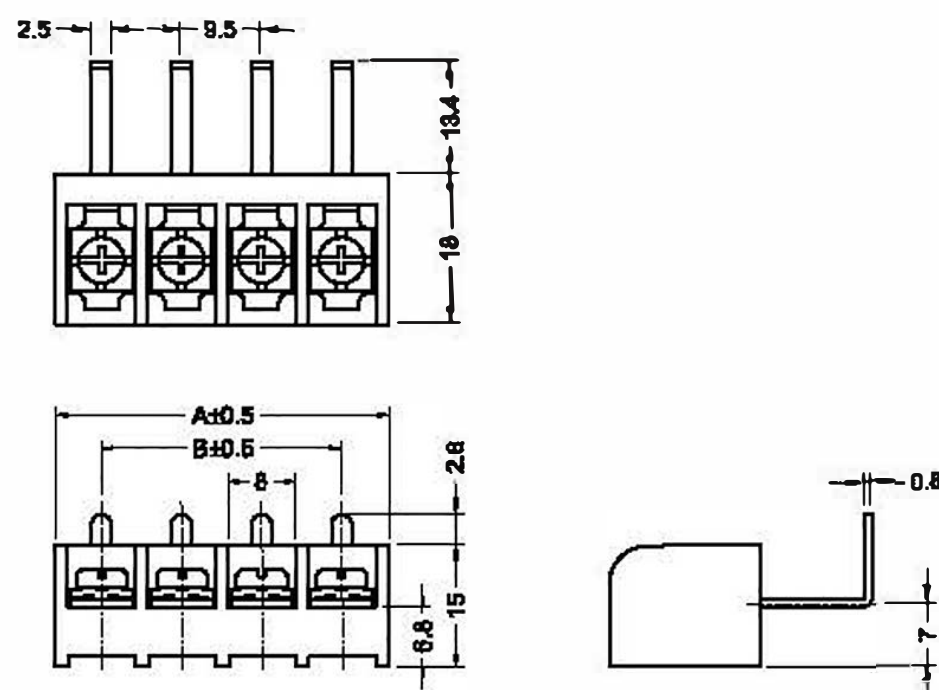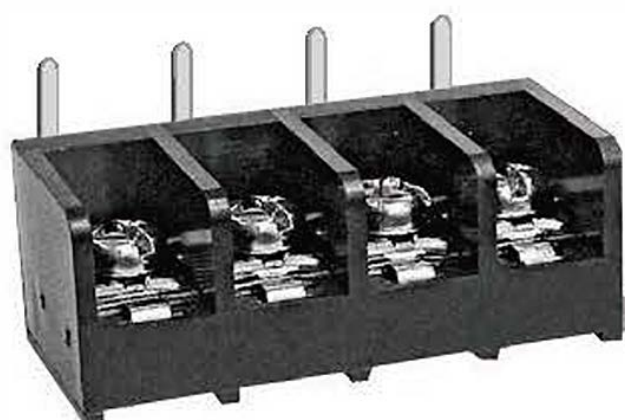



T44-BS1E-04

Terminal style:S1E

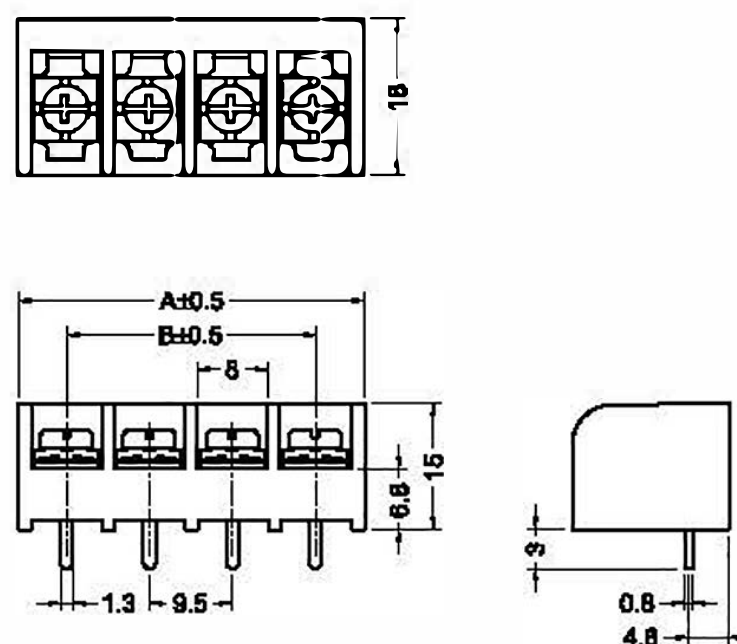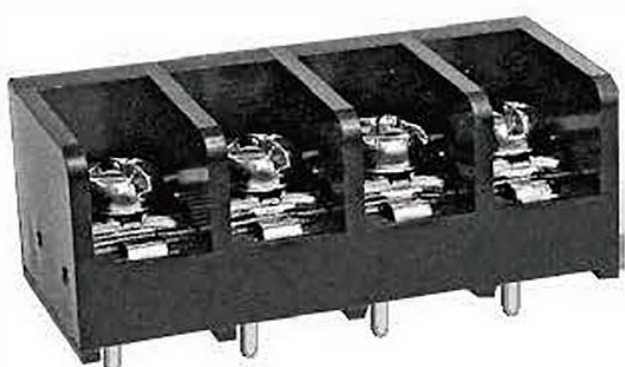

T44-BS1N-04

Terminal style:S1N

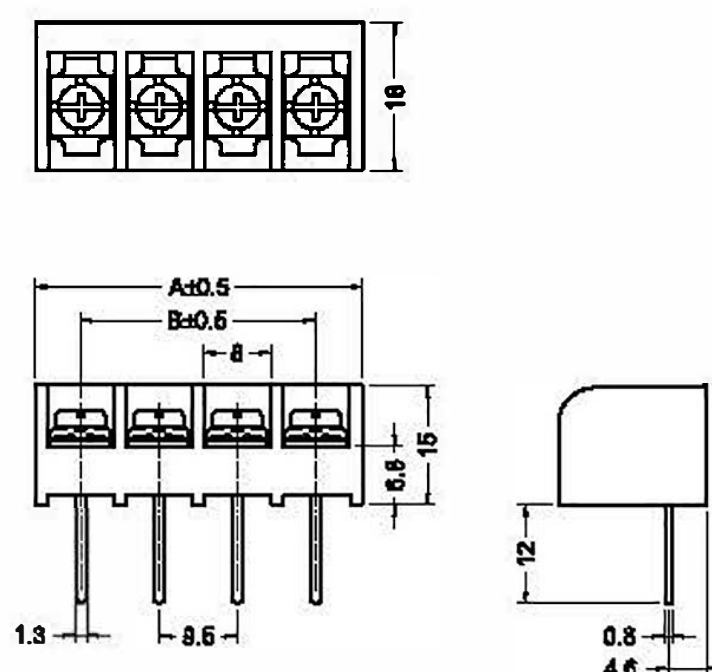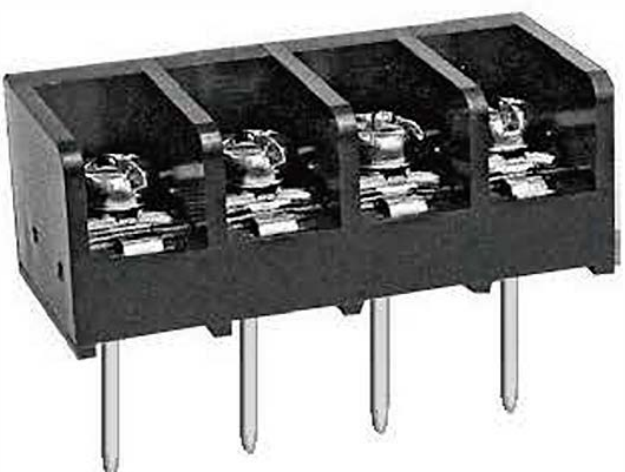

Poles	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A(mm)	20.20	29.70	39.20	48.70	58.20	67.70	77.20	86.70	96.20	105.70	115.20	124.70	134.20	143.70	153.20
B(mm)	9.50	19.00	28.50	38.00	47.50	57.00	66.50	76.00	85.50	95.00	104.50	114.00	123.50	133.00	142.50
Poles	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
A(mm)	162.70	172.20	181.70	191.20	200.70	210.20	219.70	229.20	238.70	248.20					
B(mm)	152.00	161.50	171.00	180.50	190.00	199.50	209.00	218.50	228.00	237.50					



.374" PCB Tri-Barrier Terminal Blocks

TYPE:T44

Pitch:9.50mm


T44-BS11-04

Terminal style:S11

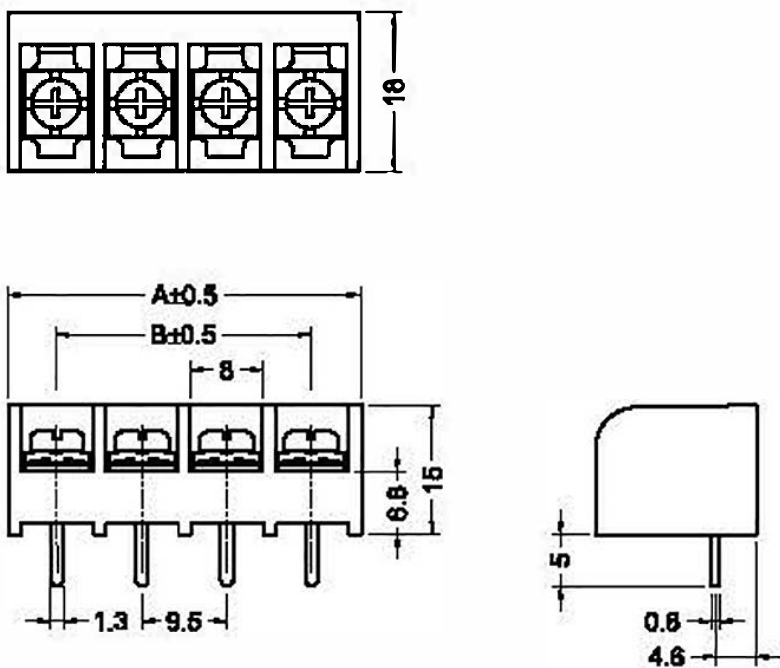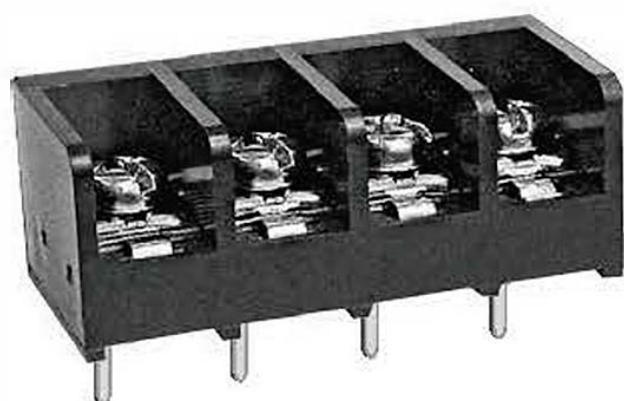

T44-BS37-04

Terminal style:S37

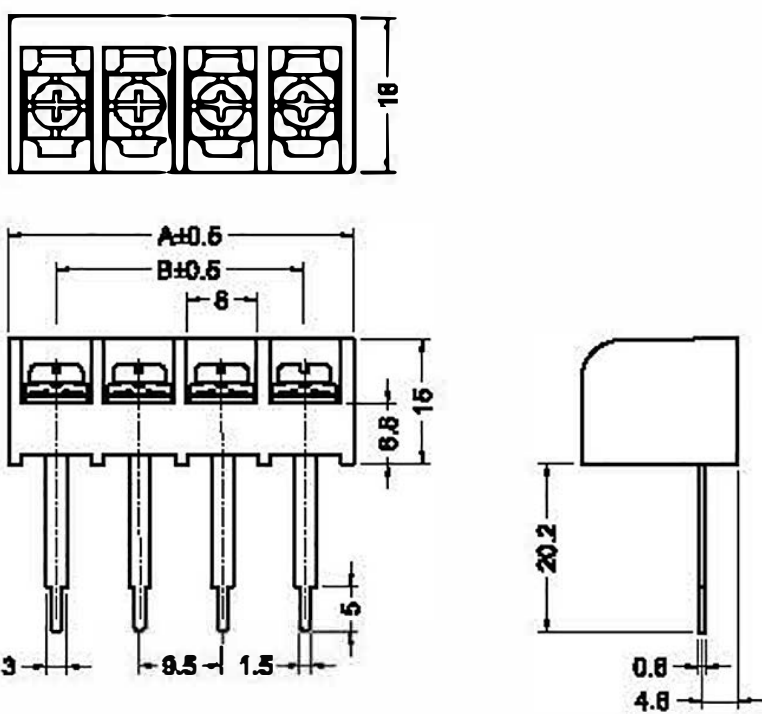

Poles	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A(mm)	20.20	29.70	39.20	48.70	58.20	67.70	77.20	86.70	96.20	105.70	115.20	124.70	134.20	143.70	153.20
B(mm)	9.50	19.00	28.50	38.00	47.50	57.00	66.50	76.00	85.50	95.00	104.50	114.00	123.50	133.00	142.50
Poles	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
A(mm)	162.70	172.20	181.70	191.20	200.70	210.20	219.70	229.20	238.70	248.20					
B(mm)	152.00	161.50	171.00	180.50	190.00	199.50	209.00	218.50	228.00	237.50					