

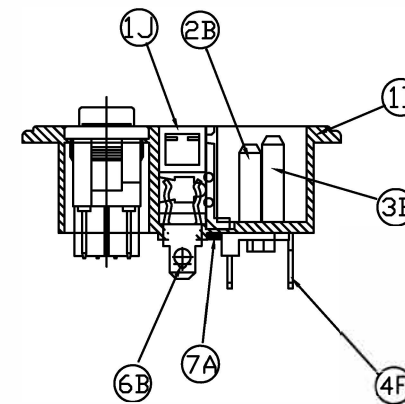
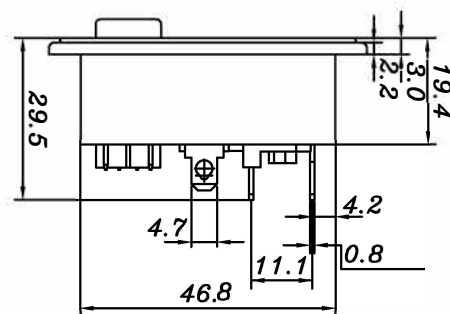


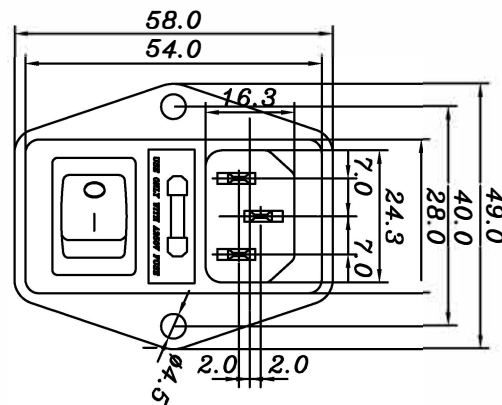


規格 SPECIFICATIONS

- 額定
1.RATING : 2.5 A 250VAC
- 耐電壓
2.WITHSTAND VOLTAGE : AC 2000V 1 Min.
- 絕緣電阻
3.INSULATION RESISTANCE : MORE THAN 100MΩ (at DC 500V)
- 操作溫度
4.OPERATING TEMPERATURE : -25° C TO +85° C (MAX)
- 安規認可
5.SAFETY

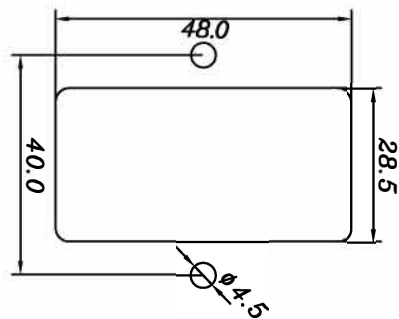

7A	CONNECTOR	1	Bsp1-1/2H	t=0.8	Sn-plated	Q101-07A
6B	FUSE HOLDER	1	Bsp1-1/2H	t=0.8	Sn-plated	Q101-06B
6A	FUSE HOLDER(SHORT)	1	Bsp1-1/2H	t=0.5	Sn-plated	Q101-06A
4F	CONNECTION TERMINAL	2	Bsp1-1/2H	t=0.8	Sn-plated	Q101-04F
3B	CENTER TERMINAL	1	Bsp1-1/2H	t=2.0	Sn-plated	Q101-03B
2B	EDGE TERMINAL	2	Bsp1-1/2H	t=2.0	Sn-plated	Q101-02B
1J	FUSE COVER	1	Nylon#66	94v-2		101-01J
1K	BODY	1	Nylon#66	94v-2		101-01K

編號零件名稱數量材質規格加工處理備註



單位
mm

比例
FREE

日期
2020-06-02

核准

審核

設計繪圖

料號

BRS-6110-4A-Q-RBR-C2-RL-(RL3-4)

1/1

FLYiNG

WILLIAM

AMY

JNS

品名

SOCKER+ROCKER SWITCH

圖號

6

2

版本

B

圖面僅供尺寸比對, 實際以樣品為準