


使用机器型/编号	测试条件	修改内容			
		日期	版本	描述	制定

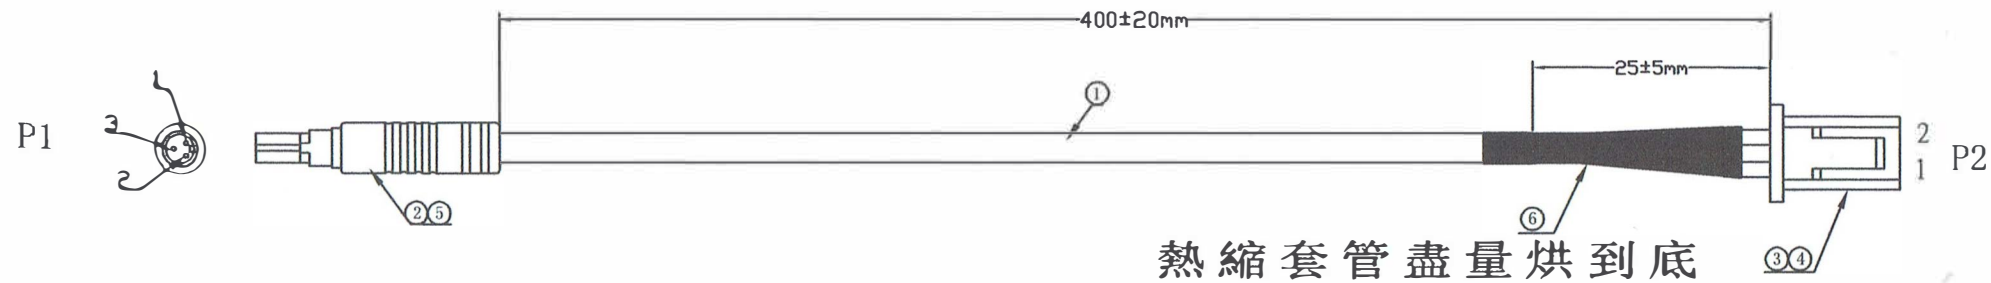

PIN OUT:

P1	P2
1-----1(红)	
2-----2(黑)	

6	套管	Φ4.0 L=35mm黑色(内徑為實際内徑)。	1	PCS
5	PVC料	40P 紅色PVC外模膠料。	1	g
4	HSG	JST: 02R-JWTF-VSLE-S.	1	PCS
3	端子	JST: SWPR-001T-P025.	2	PCS
2	插頭	寶馬3PIN 母頭 針PIN一般鍍金 黑膠。	1	PCS
1	線材	UL2725 22AWG*2C+PVC OD:1.0mm 外被黑色	435	mm
項次	名稱	規格說明	用量	單位

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE : X. ±0.2 ANGLES : ±2° X.X ±0.1 X.XX ±0.05 DO NOT SCALE DRAWING		FLYING INTERNATIONAL								
製 圖		品 名		A1491-PROCES-3		客 戶 名 稱		00		
審 核		單 位		MM	投影方式		版 本		A	
批 准		比 例			圖紙尺寸	A4	頁 碼		1 or 1	
DWG NO				Pat. No				日 期		2018/7/12