

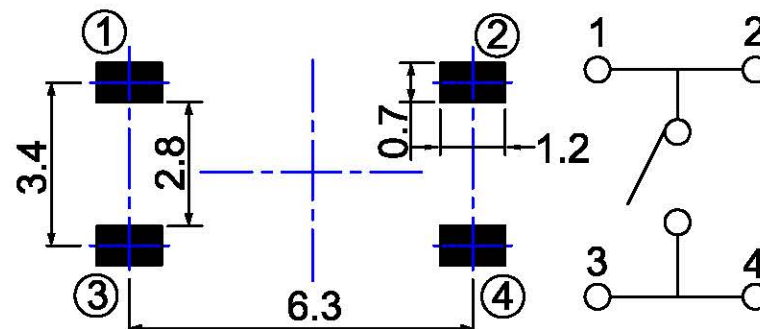
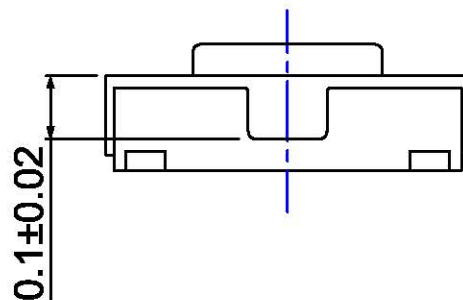


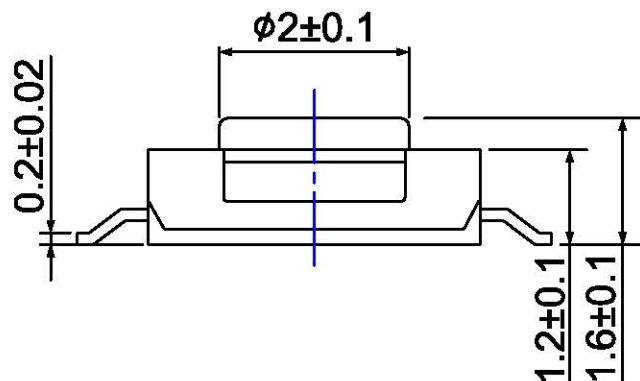

P.C.B Layout

CIRCUIT

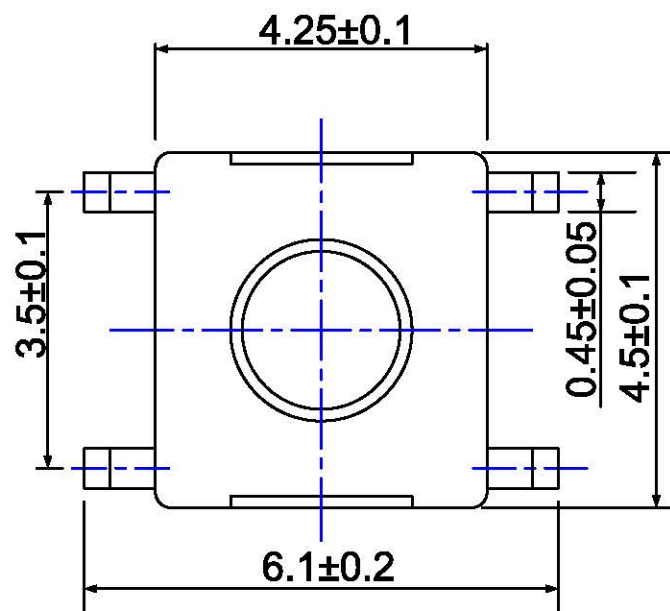

FLY -1127N-(OF)-B-(RP)-R

N : Without Embossing

TYPE	2	3
Operating Force	160±50gf	250±50gf
Life Cycles	100,000	100,000

Packing Type:
RP:Reel Package.
□ :Bag Package.


Tolerance unless Otherwise stated(mm)	
less than 10	±0.15
10~30	±0.25
30~100	±0.3
Angle	±3°

技术参数

NO	项目	参数
1	额定电流	DC 12V 50mA
2	接触电阻	≤100MΩ
3	按 力	160 / 250 ± 50 gf
4	行 程	0.2±0.1 mm
5	绝缘电阻	>100MΩ
6	抗电强度	100V 50Hz 1Min
7	寿 命	100,000 cycles

材质

NO	名称	数量	颜色	材质
1	盖板	1	本色	SUS
2	按钮	1	黑色	PA46
3	簧片	1	本色	不锈钢覆银
4	基座	1	黑色	PA6T
5	端子	1	银色	黄铜镀银



單位
mm

比例
FREE

日 期
2016-12-06

核 准

審 核

設計繪圖

料 號

頁 數

1/1

FLYiNG

WILLIAM

AMY

EWS

品 名
圖 號

TACT SWITCH

版 本

B